Dolma

Licht wird Architektur

Dolma steht in elegantem Dialog mit der Architektur. Das Dolma-Profilsystem besteht aus eloxiertem Aluminium und wird nach Maß gefertigt. Die sichtbare Seite ist U-förmig und sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen erhältlich. Dolma kann in Hohlraumwände aus Gipskarton, Holz, Metall oder anderen trockenen Baumaterialien integriert werden. Das Dolma outdoor Profil wird in Beton- oder Ziegelsteinwänden in dafür vorgesehenen Schlitzen montiert. In einer Dolma können verschiedene Leuchten eingebaut werden. Die Profile sind in zwei verschiedenen Breiten erhältlich um eine große gestalterische Freiheit für unterschiedliche Proportionen zu gewährleisten.

La lumière devient architecture

Dolma communique avec votre architecture en toute élégance. Dolma est réalisé en aluminium anodisé et disponible sur mesure. La partie visible présente une configuration en U et le système de profilés est maintenant disponible pour les applications intérieures et extérieures. Dolma peut être intégré dans des panneaux de plâtre, de bois, de métal ou tout autre matériau de construction sec. Dolma Outdoor s'installe dans des fentes spécialement prévues à cet effet dans des murs en béton ou en briques. Avec ce système, on peut opter pour différentes sources lumineuses. Il est en outre disponible en deux largeurs différentes, de façon à pouvoir garantir les proportions esthétiquement correctes.

Project Private residence
Location Charneux, Belgium

Architect Luc Spits Architecture
Photographer Serge Brison

Dolma 80

Dolma 80 hat eine sichtbare Breite von 80mm. Das natureloxierte Aluminium-Profil ist für den Einsatz in die Wand konzipiert. Die silbergrauen oder weissen Leuchten werden in das Profil integriert. Durch den Einsatz von energieeffizienten Halogen-Gasentladungslampen oder LED eignet sich Dolma 80 auch für Räume im öffentlichen Bereich.

Dolma 80 présente une largeur visible de 80mm. Cet élément encastrable est élaboré autour d'un profilé en aluminium pouvant être intégré à des murs ou à des plafonds. Le profilé anodisé de couleur naturel est combiné à des appareils d'éclairage gris argent ou blancs. Diverses configurations de lampes sont possibles. Le Dolma 80, équipé de iodure métallique ou de LED convient parfaitement à l'utilisation dans les lieux publiques, en raison de leur efficacité énergétique.

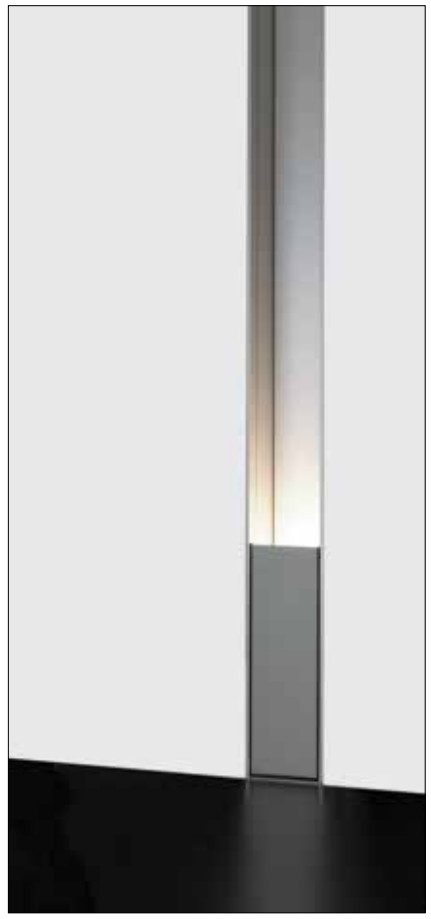

Dolma 80 up light

Dolma 80 symmetrical light

Dolma 80

Project Private residence
Location Malaysia

Architect Weismann Design Practice
Photographer Andy Liew - N.D. Photography

Name	**profile dolma 80 aluminium**	nom	**installation dolma 80**
Referenz	**kr**715003	référence	
			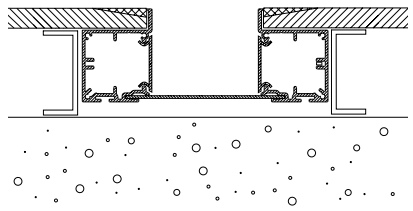
sicht. Öff. LxB	Lx80	Lxl visible	
profile LxBxH	Lx185x70	LxlxH profil	
min. Tiefe	80	profondeur min.	
Dicke des Paneels	max.15mm	épaisseur panneau	
IP	40	IP	
Klasse	1	classe d'isol.	
Ausrichtung	→ ↓	orientation	

Option		**En option**
zusätzl. stromkreis	**kr**705401	câblage suppl.
EURO Stecker	**kr**705403	EURO connecteur

Anmerkungen

Das Dolma-Profil muss mit einer Gipsplatte und Spachtelmasse oder in Kombination mit anderem Plattenmaterial eingearbeitet werden.
Zum Einbau in verputzten Stein oder Beton, siehe Installationsanweisung.
Das Profil wird vormontiert geliefert (incl. aller Betriebsgeräte und GST Stecker).
Kombinationen können auf dem Bestellformular angegeben werden.
Max. Länge des Profils: 6000mm. Mehrere Profile können verbunden werden.
Max. Länge Rückenplatte: 3000mm.

Remarques

Le profilé Dolma doit être parachevé avec une plaque de plâtre et du plâtre polyester ou combiné à un autre matériel de construction sec.
Pour l'encastrement dans la maçonnerie ou le béton, voir manuel d'installation.
Le profilé est livré préassemblé (tous transformateurs/ballasts et GST connecteur fournis).
Les combinaisons peuvent être indiquées sur le formulaire de commande.
Longueur max. par profilé: 6000mm.
Longueur max. plaque arrière: 3000mm.

Dolma 80

Name	up/down light	up/down light	up/down light	up/down light	nom
Lampentyp	QR-CBC51	LED PAR16* Q-PAR16/CFL	HIPAR16	LED 720lm 2700K, CRI≥80	type de lampe
weiss	**kr**915401	**kr**915421	**kr**915491	**kr**915441	blanc
grau	**kr**915403	**kr**915423	**kr**915493	**kr**915443	gris
					
sicht. Öff. LxB	245x80	245x80	245x80	245x80	LxI visible
LxBxH	245x80x60	245x80x60	245x80x60	245x80x60	LxIxH
Fassung	GU5.3	GZ10/GU10	GX10		culot
max. Watt	50W	50W/11W	20W	8,4W	wattage max.
elektr. Spannung	230V	230V	230V	230V	volt
symbol					symbole
Ausrüstung	electr. incl.		electr. incl.	electr. incl.	auxiliaire
IP	20	20	20	20	IP
Klasse	1	1	1	1	classe d'isol.
Ausrichtung	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	orientation
Sicherheitsgl.	incl.	incl.		incl.	verre de protec.

Name	symmetrical light	symmetrical light	nom
Lampentyp	QT12-ax	LED 720lm 2700K, CRI≥80	type de lampe
weiss	**kr**915411	**kr**915471	blanc
grau	**kr**915413	**kr**915473	gris
			
visible LxW	175x80	175x80	LxI visible
LxWxH	175x80x60	175x80x60	LxIxH
Fassung	GY6.35		culot
max. Watt	35W	8,4W	wattage max.
elektr. Spannung	230V	230V	volt
Ausrüstung	electr. incl.	electr. incl.	auxiliaire
Symbol			symbole
IP	20	20	IP
Klasse	1	1	classe d'isol.
Ausrichtung	↑ ↓	↑ ↓	orientation
Sicherheitsgl.	incl.	incl.	verre de protec.

Anmerkung

* Maximale Höhe LED PAR16 = 56mm

Remarque

* Hauteur maxi LED PAR16 = 56mm

Dolma 80

Project Konstructa
Location Genève, Switzerland

Int. Architect Konstructa
Photographer Serge Brison

Project Private residence
Location Gstaad, Switzerland
Photographer Serge Brison

Dolma 145

Dolma 145 hat eine sichtbare Breite von 145mm. Das natureloxierte Aluminium-Profil ist für den Einsatz in die Wand konzipiert. Die silbergrauen oder weissen Leuchten werden in das Profil integriert. Durch den Einsatz von energieeffizienten Halogen-Gasentladungslampen oder LED eignet sich Dolma 145 auch für Räume im öffentlichen Bereich.

Dolma 145 présente une largeur visible de 145mm. Cet élément encastrable est élaboré autour d'un profilé en aluminium pouvant être intégré à des murs ou à des plafonds. Le profilé anodisé de couleur naturel est combiné à des appareils d'éclairage gris argent ou blancs. Diverses configurations de lampes sont possibles. Le Dolma 145, équipé de iodure métallique ou de LED convient parfaitement à l'utilisation dans les lieux publiques, en raison de leur efficacité énergétique.

Dolma 145 down light

Dolma 145 symmetrical light

Name	profile dolma 145 aluminium	nom
Referz	**kr**725003	référence
		
sicht. Öff. LxB	Lx145	LxI visible
profile LxBxH	Lx250x70	LxIxH profil
Dicke des Paneels	max. 15mm	épaisseur panneau
min. Tiefe	80	profondeur min.
IP	40	IP
Klasse	1	classe d'isol.
Ausrichtung	→ ↓	orientation

installation dolma 145

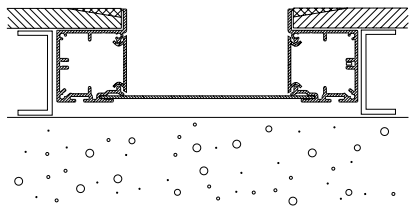

Option		En option
zusätzl. stromkreis	**kr**705401	câblage suppl.
EURO Stecker	**kr**705403	EURO connecteur

Anmerkungenen

Das Dolma-Profil muss mit einer Gipsplatte und Spachtelmasse oder in Kombination mit anderem Plattenmaterial eingearbeitet werden.

Zum Einbau in verputzten Stein oder Beton, siehe Installationsanweisung.

Das Profil wird vormontiert geliefert (incl. aller Betriebsgeräte und GST Stecker).

Kombinationen können auf dem Bestellformular angegeben werden.

Max. Länge des Profils: 6000mm. Mehrere Profile können verbunden werden.

Max. Länge Rückenplatte: 3000mm.

Remarques

Le profilé Dolma doit être parachevé avec une plaque de plâtre et du plâtre polyester ou combiné à un autre matériel de construction sec.

Pour l'encastrement dans la maçonnerie ou le béton, voir manuel d'installation.

Le profilé est livré préassemblé (tous transformateurs/ballasts et GST connecteur fournis).

Les combinaisons peuvent être indiquées sur le formulaire de commande.

Longueur max. par profilé: 6000mm.

Longueur max. plaque arrière: 3000mm.

Name	up/down light	up/down light	up/down light	up/down light	nom
Lampentyp	QR-CBC51	LED PAR16* Q-PAR16/CFL	HIPAR16	LED 2x720lm 2700K, CRI≥80	type de lampe
weiss	**kr**925401	**kr**925421	**kr**925491	**kr**925441	blanc
grau	**kr**925403	**kr**925423	**kr**925493	**kr**925443	gris
					
sicht. Öff. LxB	245x145	245x145	245x145	245x145	LxI visible
LxBxH	245x145x60	245x145x60	245x145x60	245x145x60	LxIxH
Fassung	GU5.3	GZ10/GU10	GX10		culot
max. Watt	2x50W	2x50W/2x11W	20W	2x8,4W	wattage max.
elektr. Spannung	230V	230V	230V	230V	volt
Symbol					symbole
Ausrüstung	electr. incl.		electr. incl.	electr. incl.	auxiliaire
IP	20	20	20	20	IP
Klasse	1	1	1	1	classe d'isol.
Ausrichtung	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	orientation
Sicherheitsgl.	incl.	incl.		incl.	verre de protec.

Name	symmetrical light	symmetrical light	nom
Lampentyp	QT-DE-12	LED 2x720lm 2700K, CRI≥80	type de lampe
weiss		**kr**925471	blanc
grau	**kr**925463	**kr**925473	gris
			
sicht. Öff. LxB	175x145	175x145	LxI visible
LxBxH	175x145x60	175x145x60	LxIxH
Fassung	R7s(74,9mm)		culot
max. Watt	60W	2x8,4W	wattage max.
elektr. Spannung	230V	230V	volt
Symbol			symbole
Ausrüstung	electr. incl.	electr. incl.	auxiliaire
IP	20	20	IP
Klasse	1	1	classe d'isol.
Ausrichtung	↑ ↓	↑ ↓	orientation
Sicherheitsgl.	incl.	incl.	verre de protec.

Anmerkung

* Maximale Höhe LED PAR16 = 56mm

Remarque

* Hauteur maxi LED PAR16 = 56mm

Dolma 80 Outdoor

Dolma 80 Outdoor hat eine sichtbare Breite von 80mm. Das natureloxierte Aluminium-Profil ist für den Einsatz in die Wand konzipiert. Die schwarzen oder weissen Leuchten werden in das Profil integriert. Durch den Einsatz von energieeffizienten Halogen-Gasentladungslampen oder LED eignet sich Dolma Outdoor auch für Räume im öffentlichen Bereich.

Dolma 80 Outdoor, produit d'extérieur qui présente une largeur visible de 80mm. Cet élément encastrable est élaboré autour d'un profilé en aluminium pouvant être intégré dans des murs ou des plafonds. Le profilé anodisé de couleur naturel est combiné à des éléments d'éclairage noirs ou blancs. Diverses configurations de lampes sont possibles. Le Dolma 80 Outdoor, équipé de iodure métallique ou de LED convient parfaitement à l'utilisation dans de hautes façades ou dans des applications professionnelles.

Dolma 80 Outdoor

Dolma 80 Outdoor

Name	**profile dolma 80 outdoor aluminium**	nom
Referz	**kr**715903	référence
		
sicht. Öff. LxB	Lx80	Lxl visible
profile LxBxH	Lx105x120	LxlxH profil
min. Tiefe	125	profondeur min.
IP	40	IP
Klasse	1	classe d'isol.
Ausrichtung	→ ↓	orientation
zusätzl. stromkreis	**kr**705401	câblage suppl.

installation dolma 80 outdoor



Name	**up/down light**	**up/down light**	**up/down light**	nom
Lampentyp	QR-CBC51*	HIPAR16*	LED 720lm 2700K, CRI≥80	type de lampe
weiss	**kr**915901	**kr**915991	**kr**915961	blanc
schwarz	**kr**915902	**kr**915992	**kr**915962	noir
				
sicht. Öff. LxB	245x80	245x80	245x80	Lxl visible
LxBxH	245x80x90	245x80x90	245x80x90	LxlxH
Fassung	GU5.3	GX10		culot
max. Watt	50W	20W	8,4W	wattage max.
elektr. Spannung	230V	230V	230V	volt
Symbol				symbole
Ausrüstung	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	auxiliaire
IP	55	55	55	IP
Klasse	1	1	1	classe d'isol.
Ausrichtung	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	orientation
Sicherheitsgl.	incl.		incl.	verre de protec.

Anmerkungen

* Zum Einbau in verputzten Stein oder Beton, siehe Installationsanweisung.
* Das Profil wird vormontiert geliefert (inkl. aller Betriebsgeräte).
* Kombinationen können auf dem Bestellformular angegeben werden.
* Max. Länge des Profils: 6000mm. Mehrere Profile können verbunden werden.
* Anschluss: IP 55 Anschlußbox (enth.).

** Das Leuchtmittel wird vormontiert geliefert.

Remarques

* Pour l'encastrement dans la maçonnerie ou le béton, voir manuel d'installation.
* Le profilé est livré préassemblé (tous transformateurs ou ballasts fournis).
* Les combinaisons peuvent être indiquées sur le formulaire de commande.
* Longueur max. par profilé: 6000mm.
* Connection: IP 55 bôite de connection IP55 (incl.).

** Lampe prémonté.

installation manuals: www.kreon.com

Dolma 80 Outdoor

Project Villa Sud
Location Cannes, France

Architect Frédéric Goux
Photographer Serge Brison